

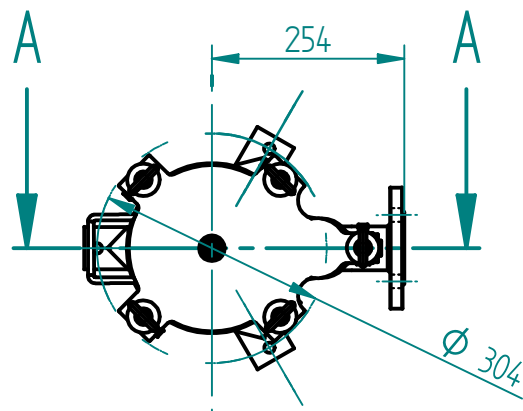


# Schnitt A-A

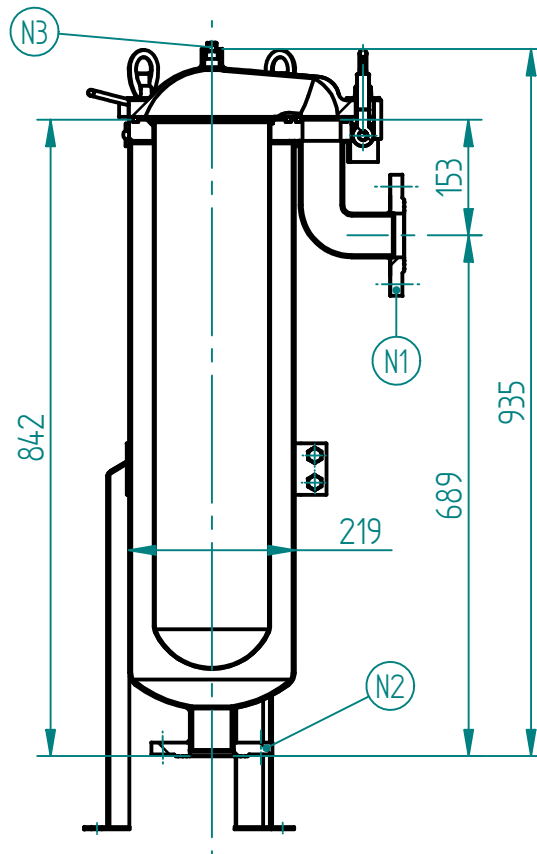

| STUTZEN TABELLE |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| Anschluss       | Größe      | Typ        | DIN         |
| N1              | DN 50 PN16 | Eingang    | DIN 2633, C |
| N2              | DN 50 PN16 | Ausgang    | DIN 2633, C |
| N3              | Rp 1/2     | Entlüftung | DIN 2999    |

| SPEZIFIKATION        |                    |
|----------------------|--------------------|
| Max. zul. Druck      | 12 bar             |
| Prüfdruck            | 14,3 bar           |
| Max. zul. Temperatur | -10/+80°C          |
| Volumen              | 32 L               |
| Werkstoff Gehäuse    | SS 304             |
| Werkstoff Dichtung   | O-Ring NBR (Buna)  |
| Werkstoff Schrauben  | C-Stahl (verzinkt) |
| Gewicht              | 37 kg              |

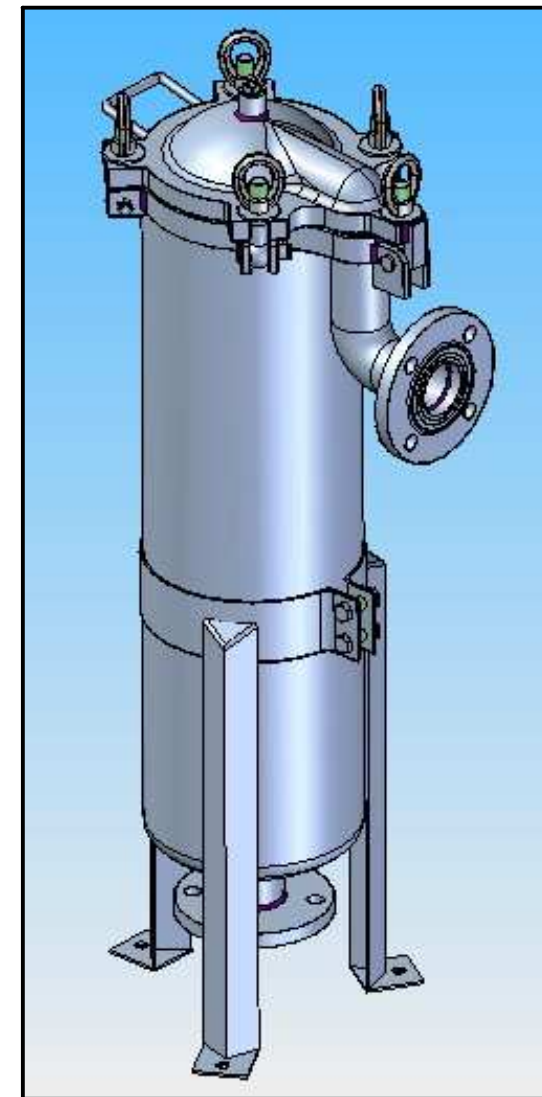

|                 |            |              |                                     |
|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                 | Datum      | Name         | Typ<br><br>HEXB45-SS304-CF1-DN50FLG |
| Bearb.          | 14.02.2011 | A. Warkentin |                                     |
| Gepr.           |            |              |                                     |
| Norm            |            |              |                                     |
|                 |            |              | Serien-Nr.                          |
|                 |            |              |                                     |
|                 |            |              |                                     |
| Maßstab: 1 : 10 |            |              | Ers.f.:                             |