
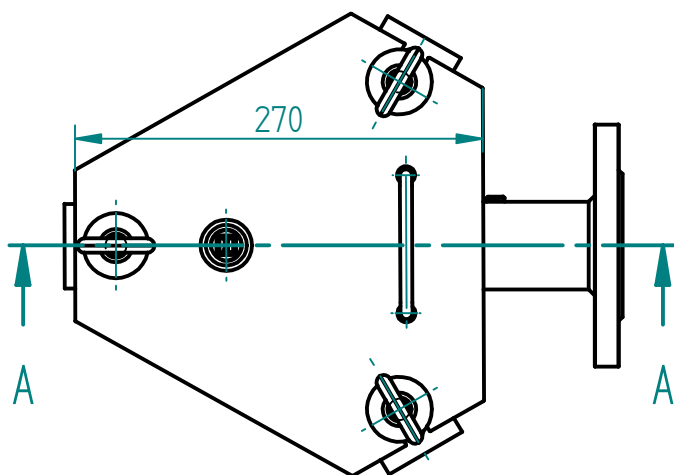


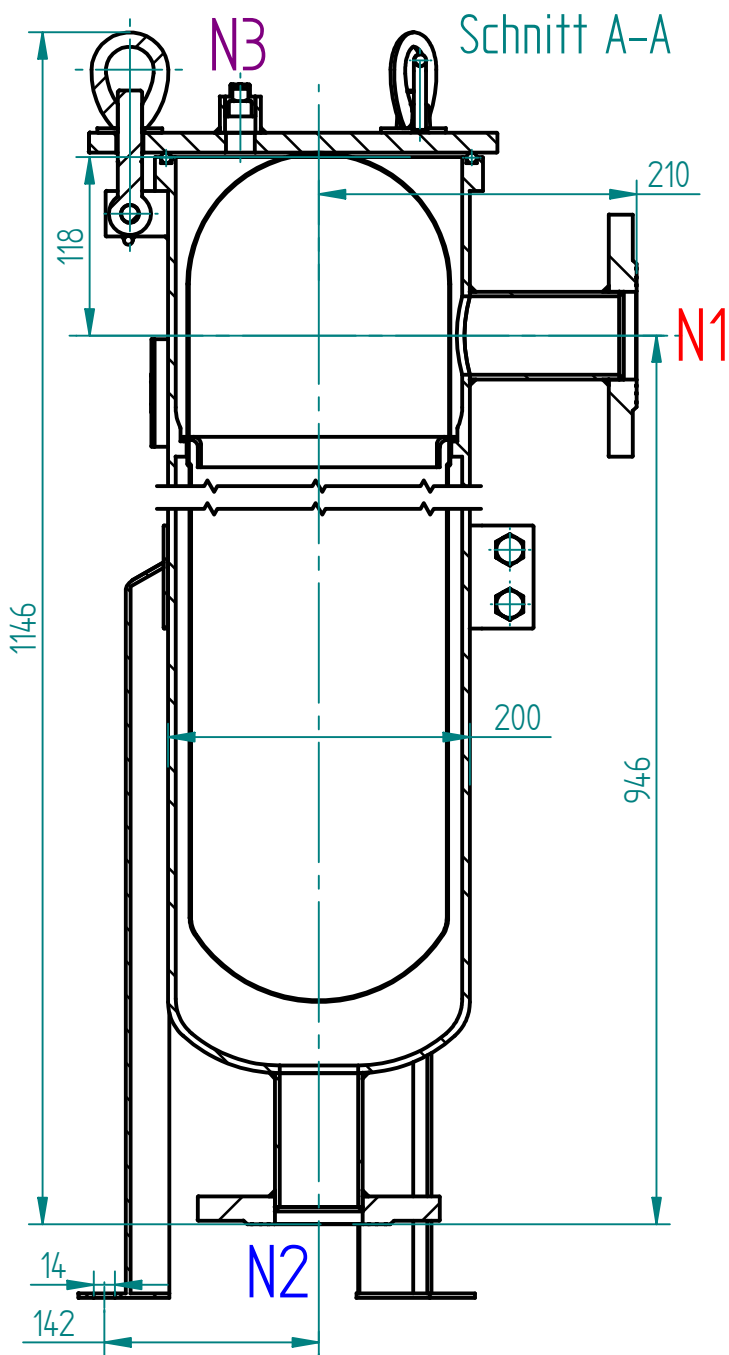


STUTZEN TABELLE

Anschluss	Größe	Typ	DIN
N1	DN 50 PN16	Eingang	DIN 2633, C
N2	DN 50 PN16	Ausgang	DIN 2633, C
N3	Rp 1/2	Entlüftung	DIN 2999

SPEZIFIKATION

Arbeitsdruck	7 bar
Max. zul. Druck	8 bar
Prüfdruck	10,3 bar
Max. zul. Temperatur	-10/+80°C
Volumen	32 L
Werkstoff Gehäuse	SS 304
Werkstoff Dichtung	O-Ring NBR (Buna)
Werkstoff Schrauben	C-Stahl (verzinkt)
Gewicht	27,5 kg

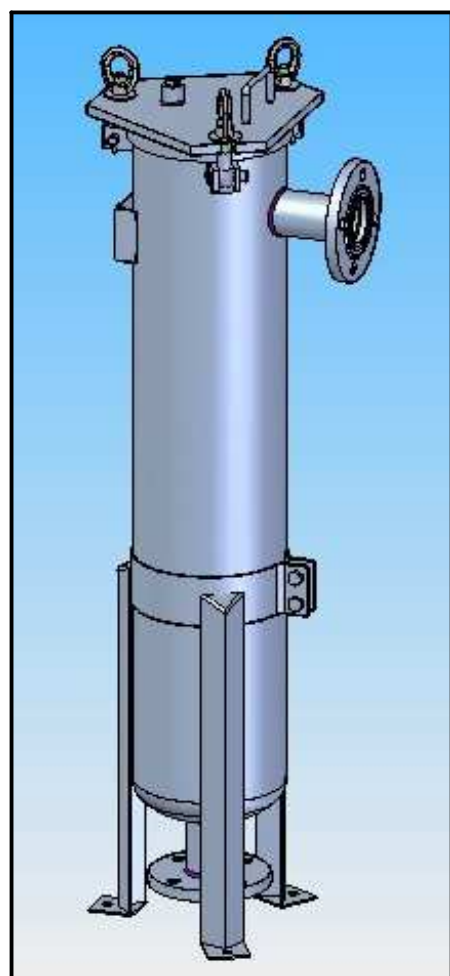

Datum	Name	Typ
Bearb. 28.03.2011	A. Warkentin	HTWB45-SS304-CF1-DN50FLG
Gepr.		
Norm		
		Serien-Nr.
		Maßstab: 1 : 5
		Ers.f.: